




ALDEAMO

Manual de Integración - Blacklist

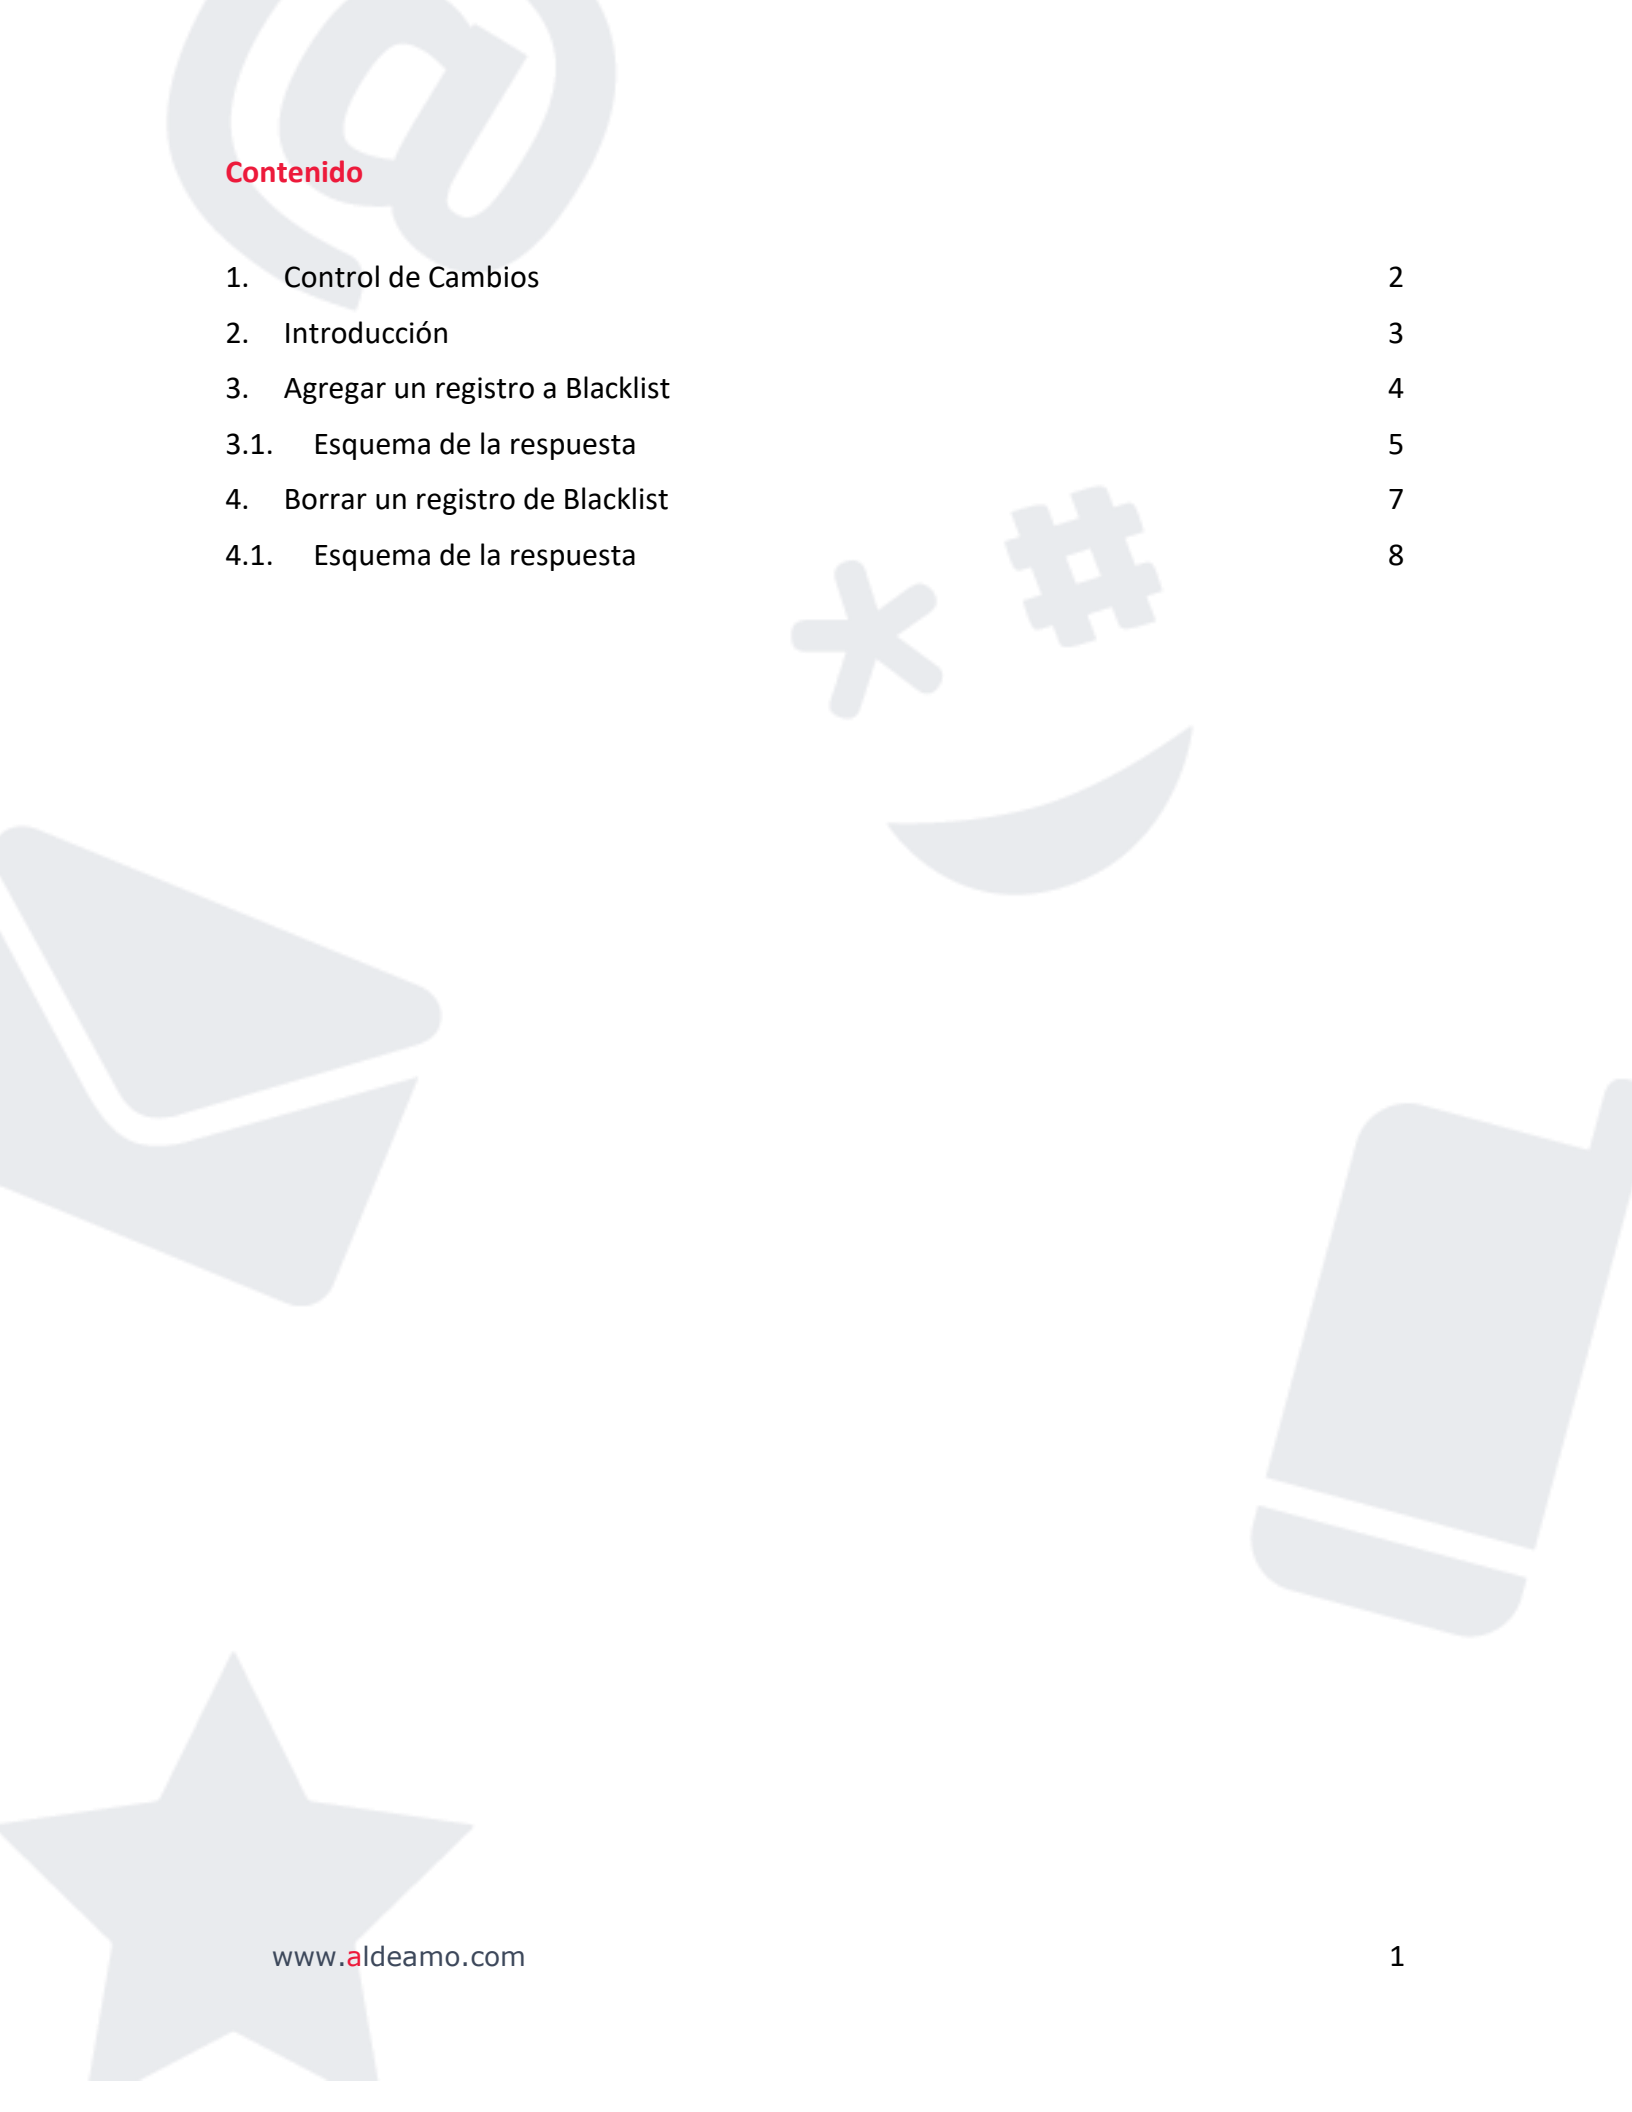

Contenido

1. Control de Cambios	2
2. Introducción	3
3. Agregar un registro a Blacklist	4
3.1. Esquema de la respuesta	5
4. Borrar un registro de Blacklist	7
4.1. Esquema de la respuesta	8

1. Control de Cambios

<i>Versión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción de la Modificación</i>	<i>Responsable (s)</i>
1	04/11/2021	Creación del manual de integración de blacklist	Juan Carrasco

2. Introducción

Aldeamo está en la capacidad de crear y gestionar registros en Listas negras. Esto permite que no se impacte a los registros que se encuentran en dicha lista. Se puede agregar registros manualmente desde la plataforma, así como por API.

En este manual se explica la forma de agregar y borrar registros de la blacklist del cliente.

3. Agregar un registro a Blacklist

La plataforma Tell It permite la integración para añadir registros a la blacklist. El envío de la petición es a una API rest tipo POST

Authorization = Basic Base64({usuario}:{contraseña})

Bajo este esquema se debe enviar una petición con la siguiente estructura.

- **URL para consumir el servicio:**

<https://tellit.aldeamo.com/contactAdmin/blacklist/auth/save>

Ejemplo de la petición (tipo POST)

- **Content-Type:** application/json
- **JSON petición:**

```
[
  {
    "gsm": "573330000000"
  },
  {
    "gsm": "573330000001"
  },
  {
    "gsm": "573330000002"
  }
]
```

Parámetro	Descripción	Formato	Obligatoriedad
Usuario	Usuario de las credenciales creadas para el cliente.		Obligatorio
Contraseña	Contraseña asignada para el cliente.		Obligatorio
gsm	Lista de números telefónicos que se desea agregar a la blacklist. Los números deben contar con el código de país.	Numeric	Obligatorio

3.1. Esquema de la respuesta

El siguiente es el esquema de la respuesta del Web Service al momento de agregar registros:

```
{
  "status": 1,
  "reason": "Registros procesados con exito.",
  "data": {
    "processedOperations": [
      {
        "Record saved successfully: ": "3331998874"
      },
      {
        "Record saved successfully: ": "3331998875"
      },
      {
        "The number already exists in the database: ": "3331998876"
      }
    ]
  }
}
```

Parámetro	Descripción	Formato
status	Muestra el estado de procesamiento del microservicio	String
reason	Muestra la razón del estado de procesamiento	String
data	Muestra el resultado de las operaciones dentro del objeto "processedOperations" Los resultados posibles son: Record saved successfully: Se grabó exitosamente el número en la blacklist. The number already exists in the database: El número ya existe en la blacklist.	Object

4. Borrar un registro de Blacklist

La plataforma Tell It permite también el borrado de registros mediante API. El envío de la petición es a una API rest tipo POST.

Authorization = Basic Base64({usuario}:{contraseña})

Bajo este esquema se debe enviar una petición con la siguiente estructura.

- **URL para consumir el servicio:**

<https://tellit.aldeamo.com/contactAdmin/blacklist/auth/delete>

Ejemplo de la petición (tipo POST)

- **Content-Type:** application/json
- **JSON petición:**

```
[
  {
    "gsm": "573330000000"
  },
  {
    "gsm": "573330000001"
  },
  {
    "gsm": "573330000002"
  }
]
```

Parámetro	Descripción	Formato	Obligatoriedad
Usuario	Usuario de las credenciales creadas para el cliente.		Obligatorio
Contraseña	Contraseña asignada para el cliente.		Obligatorio
gsm	Lista de números telefónicos que se desea borrar de la blacklist. Los números deben contar con el código de país.	Numeric	Obligatorio

4.1. Esquema de la respuesta

El siguiente es el esquema de la respuesta del Web Service al momento de borrar registros:

```
{
  "status": 1,
  "reason": "Registros procesados con exito.",
  "data": {
    "processedOperations": [
      {
        "Record successfully deleted: ": "3331998874"
      },
      {
        "Record successfully deleted: ": "3331998875"
      },
      {
        "Record not found: ": "3331998876"
      }
    ]
  }
}
```

Parámetro	Descripción	Formato
status	Muestra el estado de procesamiento del microservicio	String
reason	Muestra la razón del estado de procesamiento	String
data	Muestra el resultado de las operaciones dentro del objeto "processedOperations" Los resultados posibles son: Record successfully deleted: Se encontró el registro seleccionado y fue retirado de la blacklist Record not found: El registro no se encuentra en blacklist	Object

Tabla de status:

Código de status	Nombre	Descripción
-8	BAD_REQUEST	Error en la petición
-1	UNAUTHORIZED	Acceso denegado
-5	TRANSACTION_ERROR	Error en la transacción
1	SUCCESS	Se recibió exitosamente la petición
-22	SERVICE_ERROR	Error interno en el servicio